

RG-S5300-L系列

千兆交换机



01 产品概述

RG-S5300-L系列交换机是锐捷网络面向中小园区推出的千兆以太网交换机。该系列产品采用全新的硬件架构设计，搭载锐捷网络新一代模块化操作系统，可提供更大的资源表项、更快的硬件处理性能、更高的操作使用体验。

RG-S5300-L系列交换机为园区网络接入设备提供千兆到桌面应用，同时提供大容量的千兆和万兆上行带宽，满足接入用户信息量日益增长的需要。

02 产品外观



RG-S5300-48GT4XS-P-L正面视图

03 产品特性

完善的安全防护策略

主动防御网络中的各种DDoS攻击，网络由于其开放性，经常由于计算机感染病毒，或是接入网络的人员出于各种目的对网络设备、网络中的服务器进行攻击，导致网络无法正常使用。较常见的如ARP泛洪攻击导致网关无法响应请求、ICMP泛洪攻击导致网络设备CPU负载过高无法正常工作，DHCP请求泛洪攻击，导致DHCP服务器地址枯竭，用户无法正常获取IP地址访问网络。

RG-S5300-L系列提供先进的硬件CPU保护机制：特有的CPU保护策略（CPP，CPU Protect Policy），对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并需要根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全。

RG-S5300-L系列提供先进的基础网络保护策略（NFPP，Network Foundation Protection Policy）技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。

支持DHCP snooping，可只允许信任端口的DHCP响应，防止私设DHCP Server的欺骗；并在DHCP监听的基础上，通过动态监测ARP和检查用户的IP，直接丢弃不符合绑定表项的非法报文，有效防范ARP欺骗和用户源IP地址的欺骗问题。

虚拟交换单元

RG-S5300-L系列产品支持VSU（Virtual Switching Unit，虚拟交换单元），能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备，利用单一IP地址、单一Telnet进程、单一命令行接口、自动版本检查、自动配置等特性进行管理，对用户来说仅仅是在管理一台设备，但是却实现着多台设备带来的工作效率和使用体验。

简化管理：管理员可以对多台交换机统一管理，而不需要连接到每台交换机分别进行配置和管理。

简化网络拓扑：VSU在网络中相当于一台交换机，通过聚合链路和外围设备连接，不存在二层环路，没必要配置MSTP协议，各种控制协议是作为一台交换机运行的。

毫秒级故障恢复：VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间只需要毫秒级。

高扩展性：用户新增的设备加入或离开虚拟化网络时可以实现“热插拔”，不影响其他设备的正常运行。

保护投资：VSU和外围设备通过聚合链路连接，既提供了冗余链路，又可以实现负载均衡，充分利用所有网络设备和带宽资源。

高可靠性

多进程模块化操作系统，组件(进程)互相独立，一个组件(进程)崩溃不会影响到其他组件，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。

支持生成树协议802.1D、802.1w、802.1s，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理，因此环路中断以及恢复时间比STP快。基于以上区别，ERPS在理想环境下的链路恢复能力能够达到毫秒级。

支持快速以太网上链保护协议（REUP，Rapid Ethernet Uplink Protection），在不启用STP的情况下，可以提供一个快速上链保护功能，REUP使得用户在关闭STP的情况下，仍提供基本的链路冗余，同时提供比STP更快的毫秒级故障恢复。

端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

绿色节能

RG-S5300-L系列交换机充分相应国家绿色节能的号召，采用多种绿色节能的设计理念，针对传统交换机在噪音及能耗方面存在的问题进行深入研究探索，充分解决了交换机部署在办公环境噪声大、以及接入设备大批量部署后带来的能耗过大的问题。

RG-S5300-L采用了新一代的硬件架构以及先进的节能电路设计和元器件选型，为用户节省能耗，同时降低噪音污染，常温下整机工作噪声<35dBA

RG-S5300-L支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

简单轻松的网络维护

RG-S5300-L系列支持云管理，可以带给客户便捷的运维管理和用户体验。

RG-S5300-L系列支持SNMP、RMON、Syslog等特性来进行网络的日常诊断及维护，同时管理员可采用CLI(命令行接口)、Web网管、Telnet等多样化的管理和维护方式更方便设备的管理。

RG-S5300-L配置标准USB接口，支持U盘升级。

PoE使用状态一目了然：面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，让您对所有端口PoE供电的状态了然于心。

04 产品规格

硬件规格

硬件规格	RG-S5300-48GT4XS-P-L
主机尺寸（宽 × 深 × 高）	442mm×220mm×43.6mm
重量	3.8kg
机架尺寸	1RU
安装方式	桌面 / 壁挂 / 机架（柜）

硬件规格	RG-S5300-48GT4XS-P-L
接口与模块	
固化业务接口	4 个 10G/1G SFP+ 接口 48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口
固化管理接口	1 个 RJ45 Console 接口, 1 个 USB 接口
固化电源数量	1
固化风扇数量	2
电源与功耗	
整机最大功耗	52W (不带 PoE 负载) 460W (PoE 满载)
额定输入电压范围	100V AC~240V AC, 50~60Hz 192V DC~290V DC
最大输入电压范围	90V AC~264V AC, 50~60Hz
环境与可靠性	
线缆热插拔	Console 口、业务接口与电源接口支持
温度	工作温度: 0℃ ~45℃ 存储温度: -40℃ ~70℃ 海拔 0~5000m
湿度	工作湿度: 10%RH~90%RH 存储湿度: 5%RH~95%RH
噪声	静音设计, 常温 < 35dBA
散热	风冷散热, 前和左进风, 右出风
系统规格	
交换容量	432Gbps/4.32Tbps
包转发率	144Mpps/166Mpps
POE 供电标准	支持 PoE/PoE+
温度监控	温度监控: 支持 温度告警: 支持 过温保护: 支持
风扇监控	故障告警: 支持 智能调速: 支持 支持风扇调速及风扇故障告警功能

软件规格


软件规格	RG-S5300-48GT4XS-P-L
PoE	供电设计支持 IEEE 802.3af (15.4W) 、 IEEE 802.3at (30W) 支持自动、节能供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持端口优先级
MAC 地址表	支持静态 MAC 地址 支持 MAC 地址过滤

软件规格	RG-S5300-48GT4XS-P-L
802.1Q VLAN	支持 4K 802.1Q VLAN 支持 Port based VLAN 支持 MAC based VLAN 支持 Protocol based VLAN 支持 Private VLAN 支持 Voice VLAN 支持 GVRP
QinQ	支持基本 QinQ 支持灵活 QinQ
二层环网技术	支持 G.8032 国际标准环网协议 ERPS，切换时间 ≤ 50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容
端口聚合	支持流量平衡方式 支持 LACP 动态聚合 支持 LACP 优先级 / 协商方式 / 最大可聚合口数量配置 支持跨 VSU AP
Mirror	支持普通业务口、聚合端口作为镜像的源以及目的端口 支持基于流、基于 VLAN 的端口镜像（进方向） 支持一对一、多对一、RSPAN
DHCP	支持 DHCP Server 支持 DHCP Client 支持 DHCP Snooping 支持 DHCP Relay
VSU 特性	支持 VSU 虚拟化技术 支持通过标准业务口实现虚拟化
IP 路由	支持 IPv4/IPv6 路由协议，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 协议
ACL	支持标准 IP ACL（基于 IP 地址的硬件 ACL） 支持扩展 IP ACL（基于 IP 地址、TCP/UDP 端口号的硬件 ACL） 支持 MAC 扩展 ACL（基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址和可选的以太网类型的硬件 ACL） 支持基于时间 ACL 支持 ACL80 支持全局 ACL 支持 ACL REMARK、ACL LOGGING
QoS	支持端口流量限速 支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分类 每端口 8 个优先级队列 支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR 队列调度
安全特性	过滤非法的 MAC 地址 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持 RADIUS 和 TACACS+ 支持 SSH 和 SSH V2.0 支持 BPDU Guard 支持 CPP、NFPP 支持端口保护
EEE	支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术
管理特性	SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、公有云平台管理

05 典型应用

中小企业的园区网

在中小企业的园区网中，RG-S5300-L系列可作为接入交换机实现千兆到桌面，千兆/万兆接入到核心的高性能带宽链路，满足接入用户信息量日益增长的需要。

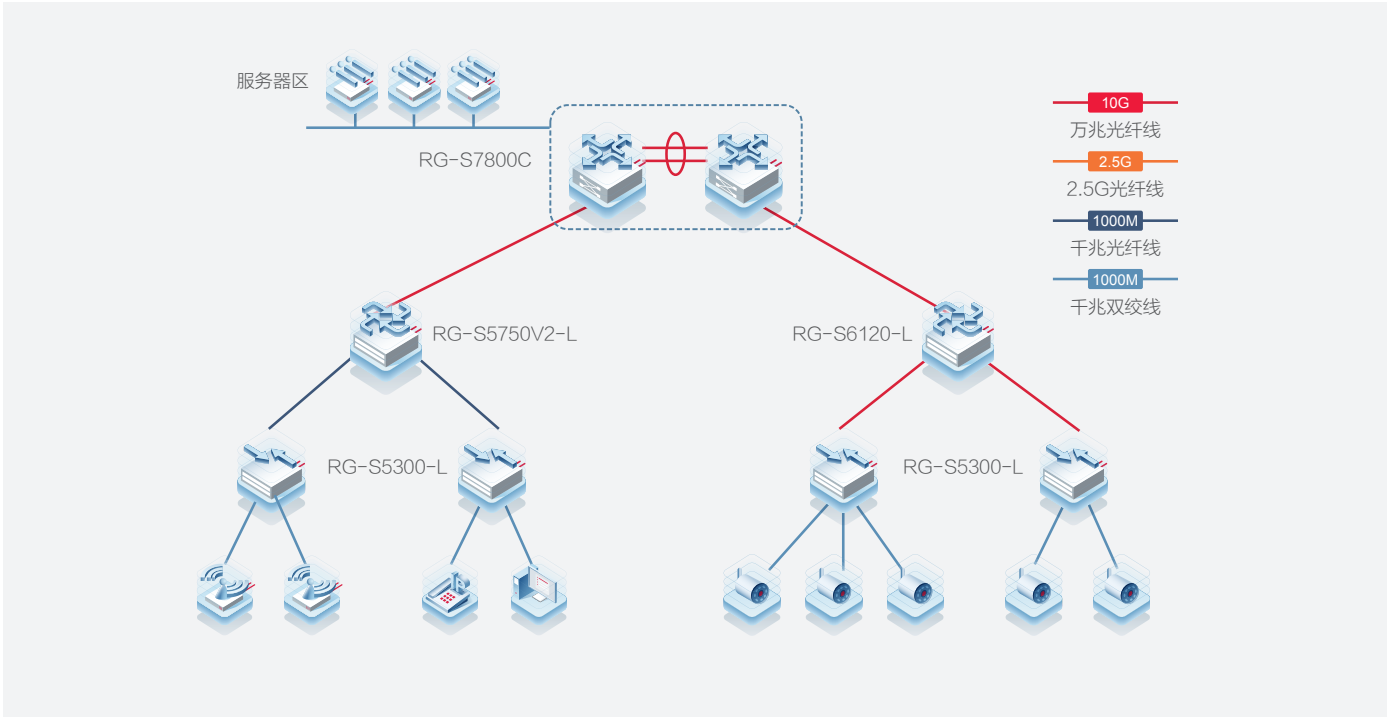

06 订购信息

主机模块电源

产品型号	产品描述
RG-S5300-48GT4XS-P-L	48个10/100/1000M自适应电口,支持PoE和PoE+,4个1G/10G SFP+光口,固化单交流电源,最大PoE输出功率为400W



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。