

RG-CT5500C-CS

MINI云服务器



01 产品概述

RG-CT5500C-CS MINI服务器是云桌面解决方案的核心组成部分之一。配置Intel高性能处理器，提供16GB DDR4内存和512GB SSD大容量固态硬盘存储。同时产品具备扩展能力，内置一个内存扩展槽、SSD扩展槽及SATA接口，能够扩展增配8GB/16GB内存、256GB/512GB/1TB M.2 SSD及2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。

MINI服务器实现一键式镜像发布，云终端集中、可视化管理，完美支持日常办公，后勤办公，生产业务，电子阅览室、计算机教室等教育、政府、医疗、企业等行业的各类场景。

02 产品外观



RG-CT5500C-CS
MINI服务器效果图-右前俯视



RG-CT5500C-CS
MINI服务器效果图-正面正视



RG-CT5500C-CS
MINI服务器效果图-背面正视

03 产品特性

强大超值

最大限度发挥intel 12代酷睿处理器核心和主频优势，配合CPU睿频加速技术，提供卓越的CPU处理运算能力、加速应用程序运行，构建经济高效的解决方案。

整机系统具备低功耗、更经济的成本优势，提供给用户高性价比的解决方案。

轻松扩展

支持内存和存储的灵活扩展。

安全易用

企业级系统管理功能，关键部件实时监控、故障精细化分类上报，界面统一化管理，易用维护性高，无需专业IT人员维护。


04 产品规格

系统规格	RG-CT5500C-CS
颜色	枪灰色
处理器	1 颗 Intel 高性能处理器
内存	标配： 1*16GB DDR4 SODIMM 最大支持： 2*16GB DDR4 SODIMM
硬盘	标配： 1*512GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 12PIN SATA 硬盘
扩展插槽	标配支持蓝牙
接口规格	
对外接口	1 个 DC 电源接口 1 个 3.5mm 耳机插孔（支持四段式耳麦） 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 1 个 Type-C 接口（支持 USB3.0） 4 个 USB3.0 接口 4 个 USB2.0 接口 1 个 VGA 接口 1 个 HDMI 接口 1 个 DP 接口
尺寸与重量	
产品尺寸（宽 × 深 × 高）	200mmx200mmx44.4mm
产品重量	1.8kg
包装重量	2.6kg
电源与功耗	
电源规格	标配：19V 7.11A 适配器（135W，国标三芯桌面式）
典型功耗	60W
环境与可靠性	
温度	工作温度：0° C ~ 40° C 存储温度：-40° C ~ 70° C 说明：在海拔 3000~5000 米范围内，海拔每升高 220 米，最高温度规格降低 1℃
湿度	工作湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH~90%RH（无凝结）
工作海拔	0m~5000m
显示	
最大分辨率	1920 × 1080@60Hz（VGA） 4096 × 2160@60Hz（HDMI） 4096 × 2160@60Hz（DP）

05 典型应用

小型学校、分支办公机构场景

对于单一计算机教室，小型学校办公、企业的营业门店以及政务大厅等场景，使用的终端数量不会超过100台，购买服务器成本过高，且这些场景对云盘的依赖也不强。MINI云桌面解决方案使用RG-CT5300C-CS做终端管理控制器，最大管理200台终端，可以实现统一管理，远程还原和镜像下发，以最低的成本解决小型场景的管理维护问题。其典型的组网方案如下所示。

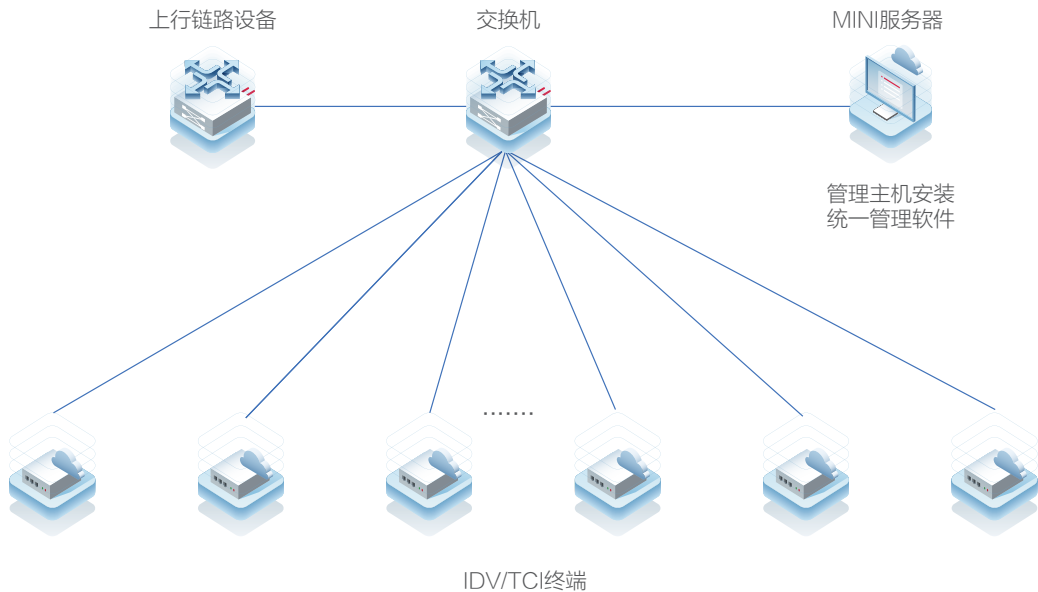

RG-CT5500C-CS MINI服务器典型组网示意图

06 订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT5500C-CS	Intel 第十二代 i5 六核十二线程处理器（处理器主频≥ 2.5GHz）；16GB 内存，Intel UHD 730 集成显卡；512 GB SSD 本地存储，千兆网口，8 个 USB 口；默认为 MINI 服务器，可支持刷为 IDV 终端使用。

07 装箱清单

名称	数量
MINI 服务器	1 台
电源线	1 条
电源适配器	1 个
保修手册	1 份

08 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

09 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：<http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：<http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。